


RCCN 日成电工胶带 自粘橡胶防水胶带 高压黄腊带 整理盒 绝缘端子



电工胶带 Electrical type

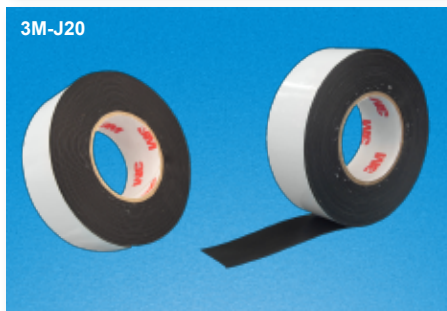

3M-J20



黄腊带 Varnished bias tape

| 型号 Item No. | 尺寸 DIMENSION | | | |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| | 宽×长×厚 W×L×T | 电压 Voltage | 颜色 Color | 包装 Pack |
| 3M-1500黑/Black | 18mm×10m×0.13mm/卷/roll | 600V | 黑色/Black | 10卷/桶 |
| 3M-1500红/Red | | | 红色/Red | |
| 3M-1500蓝/Blue | | | 蓝色/Blue | |
| 3M-1500黄/Yellow | | | 黄色/Yellow | |
| 3M-1500绿/Green | | | 绿色/Green | |
| 3M-1600黑/Black | 18mm×20m×0.15mm/卷/roll | 600V | 黑色/Black | |
| 3M-1600红/Red | | | 红色/Red | |
| 3M-1600蓝/Blue | | | 蓝色/Blue | |
| 3M-1600黄/Yellow | | | 黄色/Yellow | |
| 3M-1600绿/Green | | | 绿色/Green | |

耐磨自粘带橡胶防水绝缘胶带:

| | | | | |
|--------|------------------------|------|-----------|------------|
| 3M-J20 | 20mm×5m×0.7mm/卷/roll | 1KV | 黑色/Black | 5M/卷/roll |
| 黄腊带 | 20mm×15m×0.11mm/卷/roll | 10KV | 黄色/Yellow | 15M/卷/roll |

3M-1500/3M-1600产品介绍:

3M无铅电工绝缘胶带是一种性能优良,经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它具有优良的耐腐性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力(包括紫外线)。聚氯乙烯带具有很高的介电强度,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。

应用

用于绑扎电线和电缆,适用于室内或室外,600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘用于修补高压电缆接头的护套,用于600V及以下电气绝缘电线电缆标识色

使用须知

使用时,以半重叠方式缠绕,为使绕包均匀和整齐,应施以足够拉力。在并接式接头上,胶带应绕包在电线尾端外,然后折回留下一条胶垫,以防凿穿。在绕包最后一层时,不能拉伸,以防扯旗。

3M-J20产品介绍:

10KV以下电缆的绝缘防护,低应力中间接头和终端护套恢复,电气连接的防潮密封电缆端部封合,电压等级:10KV及以下可做电缆绝缘防护,1KV及以下可以做主绝缘恢复。

主要应用:音乐喷泉、电力防水处理密封。

黄腊带2432产品介绍:

无碱玻璃纤维布均匀地浸以醇酸绝缘烘干而成,130 的温度下长期适用,适用于电机、电器及在变压器油中使用,黄腊带属于防潮带绝缘功能,主要采用于潮湿环境的电线连接处理工艺,正确施工方法是在导线连接处包裹黄腊带,再于外层包裹绝缘胶布或绝缘自粘带,视绝缘防潮环境要求高低不同而采用不同的外包裹层。


RCCN 日成整理盒




材质:透明PP。说明:盒子横向隔板可拆。Material: clear PP.

| 型号 Item No. | 长×宽×高×格数 L×W×H×qty. | 颜色 Color | 数量 |
|----------------|------------------------|----------------------|------|
| BOX-15 | 178x105x23x15 | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-24 | 200x135x38x24 | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-18 | 200x148x28x18 | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-36 | 275x175x45x36 | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-24L | 345x215x40x24 | 半透明/Half-transparent | 1PCS |

RCCN 日成绝缘子

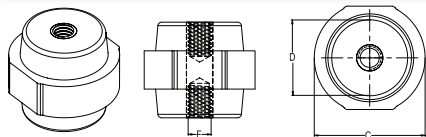

工作温度: -40~+140 嵌件: 黄铜, 铁 材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑料(MC)(SMC)



| 型号 Item No. | 尺寸 DIMENSION | | | |
|----------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | 螺纹 mm | 高度A mm | 内直径D mm | 外直径C mm |
| SM25/M6 | M6 | 25 | 23 | 27 |
| SM30/M6 | M6 | 30 | 24 | 28 |
| SM30/M8 | M8 | 30 | 27 | 32 |
| SM35/M6 | M6 | 35 | 27 | 32 |
| SM35/M8 | M8 | 35 | 28 | 32 |
| SM7105/M6 | M6 | 38 | 27 | 33 |
| SM7105/M8 | M8 | 38 | 27 | 33 |
| SM40/M8 | M8 | 40 | 33 | 40 |
| SM7110/M8 | M8 | 45 | 32 | 42 |
| SM7110/M10 | M10 | 45 | 32 | 42 |
| SM51/M8 | M8 | 51 | 28 | 36 |
| SM7120/M10 | M10 | 52 | 42 | 52 |
| SM7120/M10L | M10 | 60 | 40 | 54 |
| SM76/M10 | M10 | 76 | 35 | 48 |