



## 日成EV1\*35S/1060LG-UVW高压线束

### 新能源汽车线束加工

选材要求：


1. 选用材料为汽车级别，耐温125℃；
2. 所有高压线束中所用高压线必须使用耐压1000V的内屏蔽电线；
3. 高压电线束必须满足GB/T 18384.2-2001《电动汽车安全要求 第2部分-功能安全和故障防护》；
4. 高压电线束必须满足GB/T 18384.2-2001《电动汽车安全要求 第3部分-人员触电防护》；
5. 全部导线采用绝缘、阻燃、耐油、轻型的波纹管，波纹管口处应用PVC绝缘胶带缠紧，是导线无松动。

颜色说明：

- U相线套黄色热缩套管
- V相线套绿色热缩套管
- W相线套红色热缩套管
- 正向套红色热缩套管
- 负向套黑色热缩套管

三相线束 线束加工 线束价格

## 产品规格

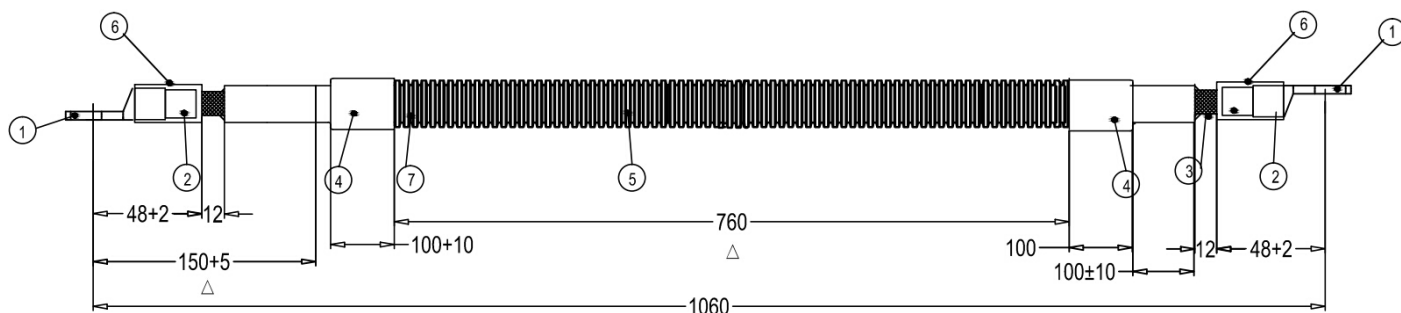

## 图片介绍



### 应用案例

