



日成ZL通风过滤网组

ZL通风过滤网组



通风网本体材质为：难燃级ABS树脂，具有抗紫外线及静电特效；
 滤网材质：选用进口的尼龙纤维合成树脂
 通风口部：采用45度角长，创新设计，美观大方，具有防水防尘等多种功能设计
 除尘率为：除尘率高达80%有效阻止灰尘进入电控柜内部
 有效风量：12.0 (M3/min) 最大风速：1.5 (M/Sec)
 室内温度：-10℃ ~ 55℃ 防火等级：94V-0, UL
 防护等级：IP44





通风过滤网 通过滤网组 通过滤网组百叶窗

产品规格


ZL-802

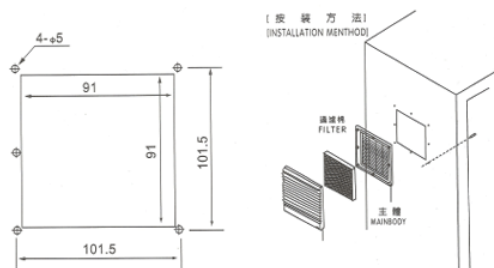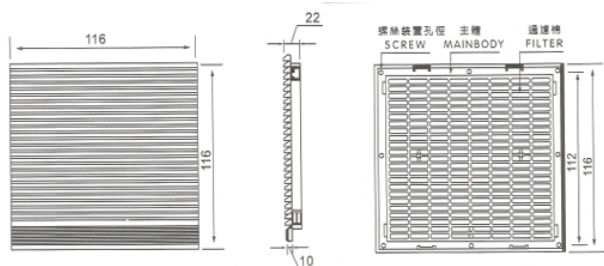


ZL-803

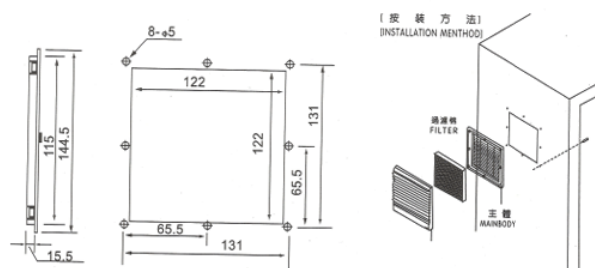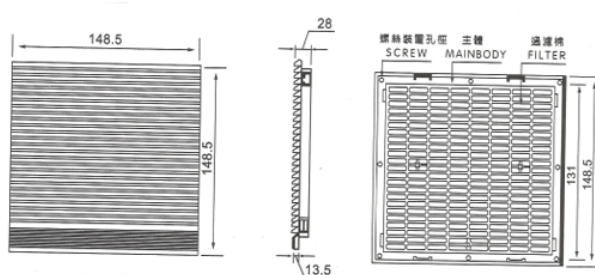

ZL-804

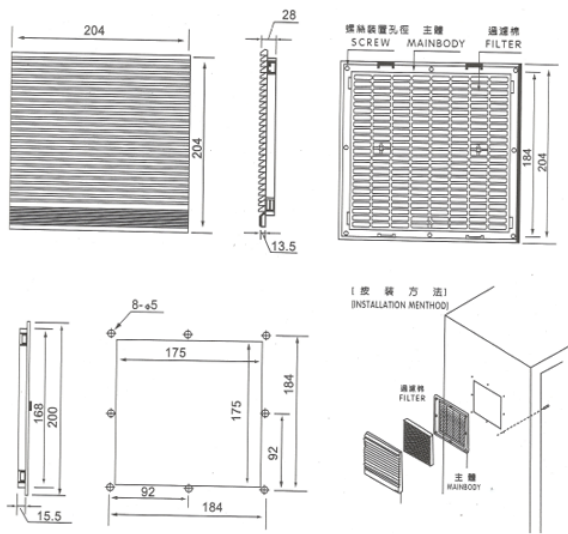

ZL-805

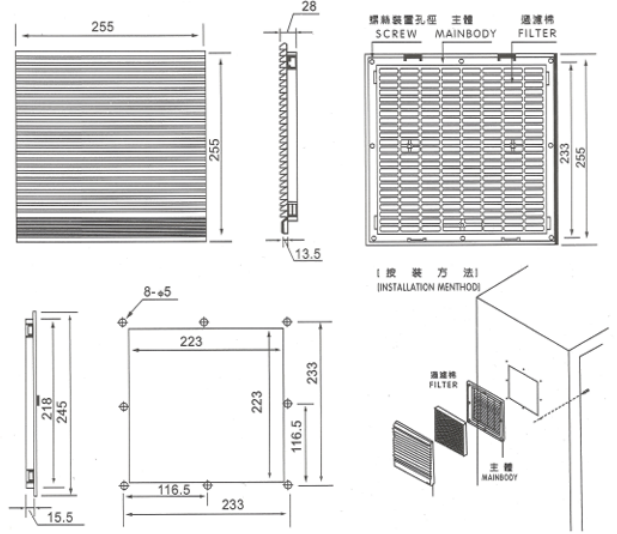

型号 Model No.	外形尺寸 Dimensions			重量(g) weight	适用类型 Appropriate types
	长度(mm) length	宽度(mm) width	厚度(mm) thickness		
	ZL-802	116	116		
ZL-803	148.5	148.5	13.5	156	11025.12025.12038风扇
ZL-804	204	204	13.5	270	12038.15050.17251风扇
ZL-805	255	255	13.5	436	17251.18060.22060风扇

图片介绍

