

平包棉线金属软管

平包棉线金属软管

产品特性

软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。

表面加厚层PVC，外表平滑，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂。

结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。

具超柔软与极佳弯曲性能，内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易。

产品描述

产品材质：（内层）采用镀锌钢带及特殊绝缘处理；（外层）采用PVC原料（抗紫外线、防老化）。

产品颜色：黑色


产品用途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水。

应用领域：铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，发电厂，

化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

使用方法：先将电线电缆穿入管内，再配上LNE-DPJ型接头相应的型号即可。


平包棉线金属软管



产品规格

日成MCL1平包塑含棉线型金属软管

RoHS

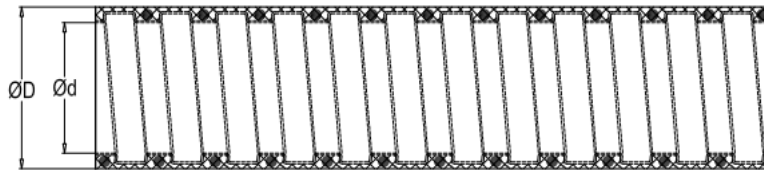

产品名称	产品型号	公制	英制	内径	外径	弯曲半径	配套金属头	包装卷/M
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-03B	Ø 10	1/4"	Ø 10	Ø15.0 ± 0.3	50	NBG-03	100
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-04B	Ø 13	3/8"	Ø 13	Ø18 ± 0.35	65	NBG-04	50
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-05B	Ø 16	1/2"	Ø15.5	Ø22 ± 0.35	85	NBG-05	50
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-06B	Ø 20	3/4"	Ø 20	Ø26.5 ± 0.4	100	NBG-06	50
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-08B	Ø25	1"	Ø25	Ø32.5 ± 0.45	120	NBG-08	50
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-10B	Ø 32	1 1/4"	Ø 32	Ø40.5 ± 0.5	150	NBG-10	20

黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-12B	∅38	1 1/2"	∅38	∅47.5 ± 0.6	180	NBG-12	20
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-16B	∅ 51	2"	∅ 51	∅62 ± 1	220	NBG-16	20
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-20B	∅ 64	2 1/2"	∅62	∅75 ± 1.5	310	NBG-20	10
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-24B	∅ 75	3"	∅ 73	∅90 ± 2	350	NBG-24	10
黑色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-32B	∅ 100	4"	∅ 100	∅116 ± 3	410	NBG-32	5
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-03G	∅ 10	1/4"	∅ 10	∅15.0 ± 0.3	50	NBG-03	100
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-04G	∅13	3/8"	∅ 10	∅18 ± 0.35	65	NBG-04	50
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-05G	∅ 16	1/2"	∅15.5	∅22 ± 0.35	85	NBG-05	50
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-06G	∅ 20	3/4"	∅ 20	∅26.5 ± 0.4	100	NBG-06	50
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-08G	∅25	1"	∅25	∅32.5 ± 0.45	120	NBG-08	50
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-10G	∅ 32	1 1/4"	∅ 32	∅40.5 ± 0.5	150	NBG-10	20
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-12G	∅38	1 1/2"	∅38	∅47.5 ± 0.6	180	NBG-12	20
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-16G	∅ 51	2"	∅ 51	∅62 ± 1	220	NBG-16	20
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-20G	∅ 64	2 1/2"	∅62	∅75 ± 1.5	310	NBG-20	10
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-24G	∅ 75	3"	∅73	∅90 ± 2	350	NBG-24	10
灰色平包塑含棉线型金属软管	MCL1-32G	∅ 100	4"	∅ 100	∅116 ± 3	410	NBG-32	5

图片介绍



