



日成尼龙中间端子 BN

尼龙中间端子 BN

产品材质, BN型尼龙中间端子采用优质紫铜制成, 导电性良好, 外套采用优质PVC或PA66制, 耐久性不易老化。

产品特点: 采用优质亚光电镀, 防锈时间大大加长, 无锋利部位; 配套日成端子钳即可压紧电线, 接线美观,

产品颜色: 见列表

国际认证: 欧盟RoHS环保认证, 欧洲CE认证。


产品特性: 品质优良, 压紧后不断裂松开, -40度耐热至105度正常使用。

使用方法: 将电线剥开外皮, 穿入端子后铜管, 使用日成端子钳压紧即可。

尼龙中间端子BN折扣商品, 数量有限, 售完为止; 量大价更优。

接线端子 绝缘端子 冷压端子

产品规格

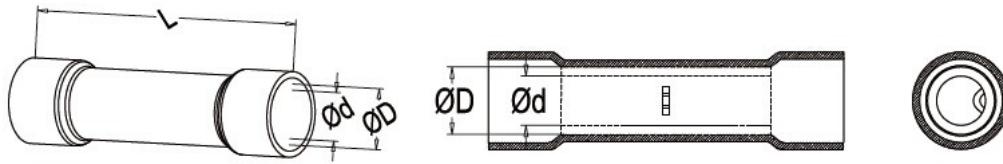

产品名称	产品型号	数量(个)	价格/pcs
尼龙中间端子	BN-2.0(R09)	1925	0.242
尼龙中间端子	BN-5.5(R09)	3076	0.370

图片介绍



